


РАЗМЕРИ ЗА КОЛЕЛА КОМПЛЕКТ

PRODUCT SIZES FOR COMPLETE WHEEL ASSEMBLY



РАЗМЕРЫ КОЛЕСЫ В СБОРЕ

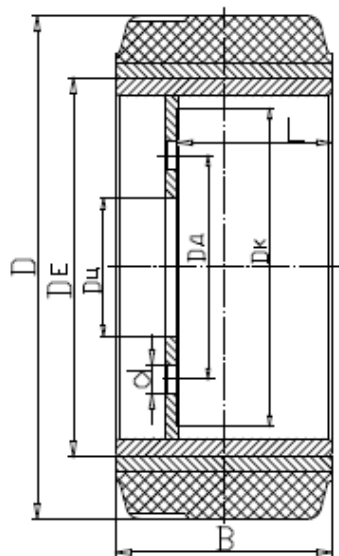

Чертожен Номер №	Каталоген №	Означение	D	DE	DЦ	DД	d	B	L	Брой отвори	Твърдост в единици по Шор	Товароносимост на колелото при движение 2.78m/s
Drawing №	Catalogue №	Tyre designation	D	DE	DЦ	DД	d	B	L	No of stud holes	Shore hardness of rubber tyres	Load capacity at travel speed 2,78 m/s in kN
Чертожный номер №	Каталожный №	Обозначение	D	DE	DЦ	DД	d	B	L	Количество отверстий	Твердость в единицах Шора	Нагрузка колесо в движение 2.78m / с
6045 00.00.00	168111	405/120-305Б	405	305	110	145	18.8	120	46	5	55...70	12.30kN
9021 00.00.00	142051	406/152-267	406	267	110	145	18.5	152	71	5	55...70	18.71kN
		16x6x10/1/2"										
6095 00.00.00	122657	450/130-320Б	450	320	110	145	18.5	130	60	5	55...70	14.25kN
6089 00.00.00	122787	450/160-320Б	450	320	110	145	18.5	160	75	5	55...70	18.15kN

РАЗМЕРИ ЗА КОЛЕЛА КОМПЛЕКТ

PRODUCT SIZES FOR COMPLETE WHEEL ASSEMBLY



РАЗМЕРЫ КОЛЕСЫ В СБОРЕ

6089 00.00.00-01	141349	450/160-320Б	450	320	110	145	18.5	160	105	5	55...70	18.15kN
6089 00.00.00-02	387295	450/160-320Б	450	320	110	145	18.5	160	115	5	55...70	18.15kN
6047.1 00.00.00	140248	457/152-308	457	308	110	145	18.5	152	63.5	5	55...70	20.60kN
6047.1 00.00.00-01	173703	457/152-308	457	308	110	145	18.5	152	111	5	55...70	20.60kN
6047.1 00.00.00-02	173704	457/152-308	457	308	110	145	18.5	152	71	5	55...70	20.60kN
		16x6x12/1/2"										
6042 00.00.00	288403	457/178-308	457	308	110	145	18.5	178	84	5	55...70	20.60kN
6042 00.00.00-01	140377	457/178-308	457	308	110	145	18.5	178	114	5	55...70	20.60kN
6042 00.00.00-02	147399	457/178-308	457	308	110	145	18.5	178	64	5	55...70	20.60kN
6042 00.00.00-03	110092	457/178-308	457	308	110	145	18.5	178	139	5	55...70	20.60kN
		18x7x12/1/8"										
6087 00.00.00	100092	500/130-370	500	370	120	175	18.5	130	51	6	65...75	14.71kN
6088 00.00.00	138690	500/160-370Б	500	370	110	160	18.5	160	80	5	55...70	18.64kN
6088.1 00.00.00	127933	500/160-370Б	500	370	110	160	18.5	160	120	5	55...70	18.64kN
6041 00.00.00	288393	559/203-406	559	406	136	170	21.5	203	109	6	55...70	30.41kN
		22x8x16"										
6086 00.00.00	107997	630/200-480	630	480	161	205	21.5	200	100.5	6	55...70	33.20kN
6086.1 00.00.00	122655	630/200-480Б	630	480	161	205	21.5	200	140	6	55...70	33.20kN
6044 00.00.00	282228	630/220-480Б	630	480	221	275	27	220	117	8	55...70	41.10kN
6044 00.00.00-01	391321	630/220-480Б	630	480	221	275	27	220	150	8	55...70	41.10kN

Забележка: Коефициент на съпротивление при търкаляне – 0.022

Note: Coefficient of rolling resistance – 0.022

Заметка: коэффициент сопротивления качению – 0.022